

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

STŘEŠNÍ prkna, MØREROYAL® IMPREGNOVANÉ

1. POPIS PRODUKTU, OBLASTI POUŽITÍ

Střešní prkna MøreRoyal® jsou vyráběny z hoblovaného borovicového dřeva. Na jedné straně hladké a na spodní straně s drážkami. Dvě různé šířky umožňují čtyři různé střešní designy, při variaci šířky prken nahoře a dole. (stejná deska otočená). 21x148 jsou dodávány v různých délkách (koncová drážka) a v pevných délkách po 30 cm, od 2,7 m do 6,0 m. 21x98 jsou dodávány pouze v různých délkách.

Kromě toho, že jsou střešní prkna MøreRoyal® tlakově impregnovány ve vodě rozpustnou solí na bázi mědi (CX-8), jsou pečený v procesním oleji pod vakuem. Tento proces poskytuje téměř voděodolný povrch a snižuje pohyb vlhkosti ve dřevě. To zvyšuje rozměrovou stabilitu, snižuje pohyb vlhkosti a tvorbu trhlin. Do oleje může být přidán barevný pigment.

Pigmentové barvy: RB.10 hnědá, RY.20 okr, RG.25 šedá, RS.25 alpská černá a RO.0 přírodní. Jedná se o transparentní barvy. Mohou se vyskytnout kosmetické odchylky/rozdíly v barvě, protože jádrové a bělové dřevo a suků mohou pigment vstřebávat odlišně. Protože používáme borovici, pryskyřice může často vytékat, zejména kolem suků. Usazeniny pryskyřice budou na tmavých barvách více viditelné.

Tlakem impregnované a královsky ošetřené dřevěné výrobky spočívají během výroby na lištách, což může zanechat pruhované stopy.

Tlakové impregnace jsou klasifikovány podle požadavků impregnace standardu NS-EN 351 a dodávány ve třídě AB. Impregnace pomáhá zajistit delší životnost dřeva. Jiné úpravy prken než oříznutí konců mohou životnost snížit. Doporučujeme používat olej MøreRoyal® pro prkna MøreRoyal® na střechy. Olej MøreRoyal® je stejný olej, který používáme při výrobě dřevěných produktů MøreRoyal®. Pokud jde o kosmetický vzhled (barevná shoda) a viskozitu (pronikání), oleje MøreRoyal® jsou jediné doporučené pro ošetření řezaných ploch a jejich následnou údržbu.

Talgø MøreTre AS je členem Norsk Impregneringskontroll (NIK) a používá nordické impregnace podle klasifikací definovaných v dokumentu Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) č. 1. Norská impregnační třída je založena na NS-EN 351 a odpovídá impregnační třídě P8. Kritéria pro proniknutí impregnačního prostředku stanovuje NTR. Kontroly provádí NIK dvakrát ročně. Obklady, které nejsou kontrolovány NIK, mají neznámou kvalitu a nejsou klasifikovány.

Oblasti použití:

Střešní prkna MøreRoyal® se používají na střechy domů, chatek, garáží a dalších budov, kde je dřevěná střecha přirozenou volbou.

Barva, povrch:

MøreRoyal® střešní prkna jsou hoblované borové, s nehoblovanou přední stranou. MøreRoyal® RO.0 bez pigmentu poskytuje zlatavý odstín oleje s mírným nádechem zelené mědi z impregnace solí. MøreRoyal® obklad RO.0 po určité době vybledne na šedou, což závisí na úrovni UV záření, větru a počasí. Pigmentované barvy poskytují průhledný povrch, který umožňuje viditelnost struktury dřeva, suků atd. Mohou se vyskytnout kosmetické odchylky/rozdíly v barvě, protože jádrové dřevo, běl a suky mohou pigment a olej absorbovat různě. Mohou se vyskytnout pryskyřicové usazeniny, zejména kolem suků. Ty mohou způsobit zlatavé skvrny pryskyřice a mohou způsobit loupání povrchové úpravy. Dřevařské výrobky impregnované pod tlakem a ošetřené královskou metodou jsou během výroby umístěny na lištách, což může zanechat pruhované stopy. Kosmetický vzhled je subjektivní a také závisí na různých klimatických podmínkách. Různé barvy budou mít také odlišné období kosmetické trvanlivosti. Proto není poskytována žádná záruka ohledně kosmetického vzhledu, pokud nelze prokázat výrobní vadu. Přebytný povrchový olej se může hromadit v rýhách pod prkny.

Povrchová úprava: Střešní prkna MøreRoyal® jsou dodávány plně ošetřené. Viz výše.

Doplňkové produkty: Dřevěné žlaby a držáky.

Výhody obkladu MøreRoyal®:

Měděná tlaková impregnace. Ochrana dřeva pro prodloužení životnosti.

Suchý efekt.

Olejová úprava ze všech stran.


Olej snižuje absorpci vlhkosti, zajišťuje stabilitu a snižuje praskání.

Olej zabraňuje ztrátě látek použitých k impregnaci.

Dostupný v 5 různých barvách. Nízké náklady na údržbu.

Nižší celkové náklady během životnosti produktu.

2. ROZMĚRY/TECHNICKÉ ÚDAJE

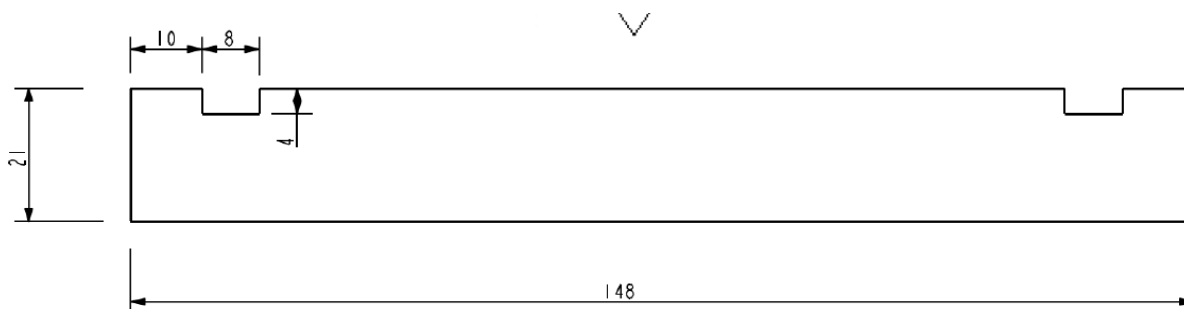

3. POKLÁDKA/REALIZACE

Kód NS 3420 pro provedení: S56.1 Obklady, střešní krytiny s použitím S56.11 dřevo. Deskové střechy.

Kód NS 3451 pro část stavby: 265 Střešní krytiny.

Odkaz na stavební detail NBI: 544.106 Střešní krytina s použitím tlakově impregnovaných desek. 744.105 Oprava a přeložení překrývající se střechy.

Další odkazy: Aby se zabránilo nevzhledným skvrnám, doporučujeme, aby byly kotvy provedeny z A2 nerezové oceli nebo kyselinovzdorné A4.

Transport a skladování:

Dřevěné buňky jsou při impregnaci naplněny tekutinou (používaná tekutina se většinou skládá z vody). V olejové peci se dřevo znovu vysuší. To znamená, že obklad je suchý a může být okamžitě položen. Pokud jsou prkna delší dobu skladována ve stohu, může se na povrchu tvořit plíseň a houby. Plísně lze setřít kartáčem nebo umýt. Doporučujeme dlouhodobé skladování pod střechou, aby byla dřevěná plocha chráněna před UV zářením slunce a větrem/počasím, které mohou zbytečně způsobit změnu barvy. Nedoporučujeme skladovat prkna MøreRoyal® pod plachtou.

4. ODKAZY HSE

Dřevěné výrobky MøreRoyal® nesmí být používány v přímém kontaktu s potravinami a/nebo pitnou vodou.

Při řezání nebo obrábění tlakem impregnovaného (MøreRoyal®) dřeva způsobujícím velké množství prachu je nutné používat prachovou masku typu P2.

Viz také 'FAKTA HSE' v návaznosti na pokyny publikované Norskou inspekcí práce. Zvláštní opatření pro hašení požárů, změny teploty a/nebo vlhkosti atd. Viz FAKTA HSE.

5. DOKUMENTACE PRODUKTU A VEŘEJNÉ POŽADAVKY

Schválení produktu vydané akreditovaným orgánem.

Talgø MøreTre AS je členem dobrovolného kontrolního orgánu Norsk Impregneringskontroll (NIK). Všichni členové NIK vyrábějí produkty podle norských impregnačních tříd M, A, AB a B a mohou používat kvalitní razítko Nemco Certification AS, NS. Kontrola kvality NIK je založena na NS-EN 351 a střešní prkna mají penetraci třídy P8. Příjem impregnující látky je schválen Nordisk Trebeskyttelsesråd (NTR) pro tuto třídu. Talgø MøreTre AS vyrábí střešní prkna ve třídě AB pro použití nad zemí. Pouze výrobci, kteří jsou členy NIK (nebo ekvivalentních programů kontroly kvality), mohou dodávat produkty kontrolované kvality.

Takové produkty jsou individuálně označeny a mají dodací list s razítkem NS, klasifikací a číslem výrobce. Talgø MøreTre AS má číslo 42.

CE označení/evropské technické schválení (ETA):

Pro tento výrobek existuje harmonizovaná norma. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách výrobce: Ostatní národní/mezinárodní programy kontroly kvality, certifikáty, průmyslové standardy atd.:

Třídy impregnace jsou založeny na standardu impregnace NS-EN 351. Třídy jsou označeny písmeny M, A, AB a B.

Naše střešní prkna jsou vyráběny podle třídy AB. Aby bylo možné vyrábět podle výše uvedené třídy, musí být výrobce členem Norsk Impregneringskontroll (NIK). Produkty kontrolované NIK musí být jednotlivě označeny razítkem Nemco Certification System AS. Talgø MøreTre AS má razítko č.: NS AB 42.

Dřevěné obaly musí také vždy obsahovat štítek balení nebo svazku, který určuje třídu a použití, číslo sady, název impregnační látky, množství absorpce na m³ a potvrzení, že bylo provedeno kontrolní opatření atd.

6. ZACHÁZENÍ S ODPADY PODLE NS 9431/OBALOVÝ KÓD

Kód pro zacházení s odpady.

1142 / 0400 / 0600 / - - -

7. ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které se bez větších problémů srovná při montáži obkladových dílců na předem připravený rošt a které žádným způsobem nenaruší funkčnost fasády. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné montáže (v rozporu s návodem na montáž venkovních dřevěných obkladů), údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm.

8. ODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

Výrobce: Talgø MøreTre

Organizační číslo: 978 706 843 mva

Adresa: Industriveien 7,

PSČ a město/obec: N-6652 Surnadal

E-mail: kundeservice.moreroyal@talgo.no

Adresa webu: www.talgo.no

Přímý dovozce dřevěných obkladů od výrobce Talgø MøreTre AS:

Impregnace Soběslav s.r.o., Na Pískách 420/II, Soběslav 392 01

Telefon: 381 507 111, mail: info@impregnacesobeslav.cz www.impregnacesobeslav.cz